WST KORADI

WIRE & STRIP TECHNOLOGY

W.S.T. KORADI Srl
Via Bersaglio, 5
Italy 22015 Gravedona (CO)
Tel. +39 0344 85164
Fax +39 0344 95106
E-mail wst.koradi@gmail.com

AVVOLGITRICI 2 ASSI SERIE JSC

JSC 16 A2

ECONOMICA FACILE VELOCE AFFIDABILE

NUCOIL

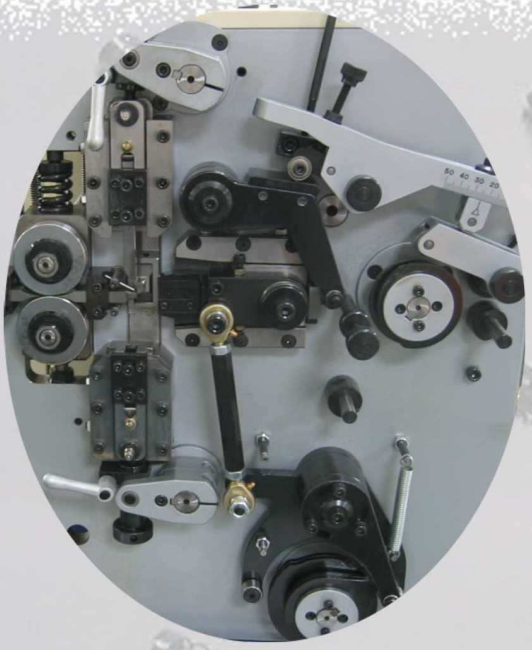

Con il gruppo di avvolgimento a singolo piedino illustrato nella fotografia, è possibile realizzare molle a torsione ed altri particolari piegati.

JSC 50 A2

JSC 10A2

JSC 26 A2

La serie di avvolgitrici a 2 assi si distingue per l'ottimo rapporto qualità prezzo, per la meccanica robusta e precisa ma soprattutto per la semplicità di utilizzo.

- -Controllo elettronico rapido e preciso
- -Quadro di comando con schermo LCD a colori da 10,4"
- -Programmazione a righe facile e intuitiva
- -2 azionamenti CNC ad alta dinamicità per l'alimentazione del filo e per il movimento dell'albero principale di comando
- -Volantino elettronico per l'utilizzo manuale/automatico
- -Dotazione standard di gruppo avvolgimento destro e sinistro
- -Set completo di accessori per l'utilizzo completo dell'avvolgitrice
- -Predisposizione standard per l'applicazione di una telecamera di controllo
- -Disponibile come opzione il gruppo di avvolgimento a singolo piedino per la realizzazione di molle a torsione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello		JSC-10A2	JSC-16A2	JSC-26A2	JSC-50A2
Diametro Filo		0,15 - 1,0 mm	0,4 - 1,6 mm	0,8 - 2,6 mm	2,0 - 5,0 mm
Rulli Alimentatori		2 coppie	2 coppie	2 coppie	3 coppie
Massimo Diametro Esterno		25 mm	40 mm	45 mm	80 mm
Direzione Avvolgimento		Dx/Sx	Dx/Sx	Dx/Sx	Dx/Sx
Sistema a torsione		Optional	Optional	Optional	ND
Alimentazione Massima Filo		Illimitata	Illimitata	Illimitata	Illimitata
Velocità Massima di Alimentazione		180 M/m	155 M/m	120 M/m	54 M/m
Rapporto di avvolgimento		> 4	> 4	> 4	> 4
Velocità di produzione		700 pezzi/min	320 pezzi/min	300 pezzi/min	100 pezzi/min
Valore minimo Camme		0,1 °	0,1 °	0,1 °	0,1 °
Valore massimo Camme		359,9°	359,9°	359,9°	359,9°
Minimo filo		0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm	0,01 mm
Massimo filo		9999,99 mm	9999,99 mm	9999,99 mm	9999,99 mm
Brushless/Azionamenti		Yaskawa			
Potenza Approssimativa		2 Kw	5 Kw	8,5 Kw	14 Kw
Peso		400 Kg	680 Kg	950 Kg	2450 Kg
Dimensioni	Profondità	950 mm	980 mm	1000 mm	1820 mm
	Larghezza	1380 mm	1400 mm	1425 mm	2000 mm
	Altezza	1685 mm	1680 mm	1700 mm	2000 mm

Con riserva di modifiche senza preavviso

WST KORADI

WIRE & STRIP TECHNOLOGY

W.S.T. KORADI Srl
Via Bersaglio, 5
Italy 22015 Gravedona (CO)
Tel. +39 0344 85164
Fax +39 0344 95106
E-mail wst.koradi@gmail.com

Nostre rappresentanze

NUCOIL — **Avvolgitrici / Springformers / Multiformers**

COSTR. MECC. KORADI GERA LARIO (COMO) — **Trancia-piegatrici / Macchine transfer speciali**

G+M DORN DRAHTTECHNOLOGIE — **Molatrici elettroniche / Caricatori automatici**